

POLIMELT plastik profil

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
İpkas San. Sit. 4. Blok No.32 Başakşehir / İstanbul
tel: +90 212 549 9966 - gsm: +90 544 549 5566
www.polimelt.com - ilker@polimelt.com

POLIMELT plastik profil



ürün katalođu


POLYAMID / POLİPROPLEN SİRİRAL BORULAR (SİYAH-GRİ)

ÖLÇÜ	İÇ ÇAP	DIŞ ÇAP	AMBALAJ MT.
Ø10 - PG 9	10	13	100
Ø12 - PG 11	12	16	100
Ø14 - PG 13,5	14,5	18,5	50
Ø18 - PG 16	17	21,5	50
Ø20	20	24,5	50
Ø23 - PG 21	23	28,5	50
Ø29 - PG 29	29	34,5	25
Ø36 - PG 36	36	42,5	25
Ø48 - PG 48	48	54,5	25

Malzeme:

Polyamid 6 veya Polipropilen

Özellikleri:

Halojen içermez, UV dayanıklılığına, güçlü mukavemete, düşük bükülme yarıçapına ve yüksek esnekliğe sahiptir.

Çalışma Aralığı:

3000 saat -40°C / 120°C


240 saat -40°C / 150°C

Uygulama Alanları:

- Nakil araçlarında
- İnşaat makineleri
- Otomotiv kablo ve estelasyon sistemlerinde
- Tüm makine uygulamalarında
- Elektrik-elektronik tesisat donanımlarında
- Hareketli makinalarda kablo koruyucu
- Elektrik tesisatlarında
- Elektrik pano sistemlerinde
- Ve esneklik gerektiren tüm kablo koruma sistemlerinde

POLYAMİD SİRİRAL BORU RAKORU (SİYAH-GRİ)

UYGUN SİRİRAL	SİRİRAL ÇAPI	A-Ø mm	L-Ø mm	AMBALAJ AD.
PG 9	13	15,5	10	18
PG 11	16	18,5	12,5	20
PG 13,5	18,5	20,5	12,5	23
PG 16	21,5	22,5	13	27
PG 21	28,5	28,5	13	34
PG 29	34,5	37,5	14	42
PG 36	42,5	47	15	50
PG 48	54,5	60	16	66

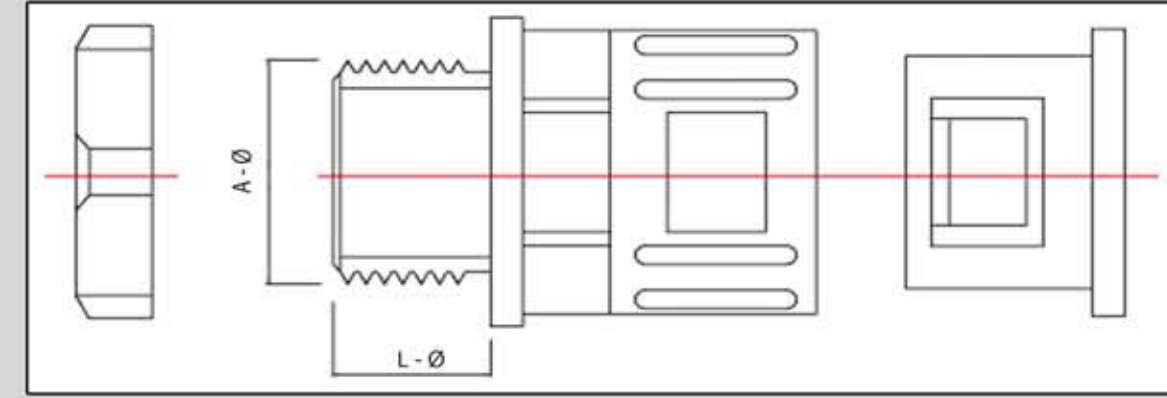

Malzeme:

Polyamid 6

Özellikleri:

- Halojen içermez
- Alev taşımaz
- UV dayanıklılığına sahiptir

Çalışma Aralığı:

-40°C / 100°C

Uygulama Alanları:

- Tüm sonlandırma noktaları ve pano bağlantı yerlerinde.

HELEZON PANO SİRALİ (RULO/ADET)

CİNSİ	D-Ø mm	L mm	ADET ÖLÇÜSÜ	AMBALAJ METRESİ
NO.1	6	7	50 cm	100 mt
NO.2	8	12	50 cm	100 mt
NO.3	10	13	50 cm	100 mt
NO.4	14	15	50 cm	50 mt
NO.5	16	18	50 cm	50 mt



Malzeme:

Polietilen

Renk:

Siparişe göre istenen renkte

Özellikleri:

- Darbeye ve kırılmaya karşı dirençlidir
- Kabloların bir arada tutulması ve dağılması amaçlı kullanılır
- Dirsek ve dönüş noktalarında deformasyonu önler

Çalışma Aralığı

0°C / 100°C

Uygulama Alanları:

- Elektrik panolarında
- Enerji sistemlerinde
- Hidrolik, pnomatik borularının dış kılıfında
- Tüm nakil vasıtalarında

PLASTİK SİRAL BORU SİYAH

ÖLÇÜ	İÇ ÇAP	DIŞ ÇAP	AMBALAJ MT.
10 MM	10	13	100
12 MM	12	16	100
14 MM	15	18,5	100
18 MM	18	21,5	50
25 MM	25,5	29	50
32 MM	30	35	50
37 MM	37	43	50



Malzeme:

Polietilen

Renk:

Siyah

Özellikleri:

- Darbeye ve kırılmaya ve bükülmeye karşı dirençlidir
- Kablo, bakır tesisat boruları ve tüm enstalasyon sistemlerinde düşük maliyetli koruma sağlar.

Çalışma Aralığı

+5°C / 100°C

Uygulama Alanları:

- İnşaatların elektrik tesisatlarında
- Otogaz sistemlerinde




KAPALI TİP KABLO KANALI

ÖLÇÜ	AMBALAJ MİK
12X12	320 MT
15X10	300 MT
16X16	180 MT
20X10	240 MT
25X16	154 MT
25X25	96 MT
40X16	84 MT
40X25	80 MT
40X40	72 MT
60X40	48 MT
60X60	40 MT
80X40	36 MT
80X60	32 MT
100X40	28 MT
100X60	24 MT
120X60	20 MT

BANTLI KABLO KANALI - KUTULU

ÖLÇÜ	AMBALAJ MİK
12X12	320 MT
15X10	300 MT
16X16	180 MT
20X10	240 MT
25X16	154 MT
25X25	96 MT
40X16	84 MT
40X25	80 MT
40X40	72 MT
60X40	48 MT

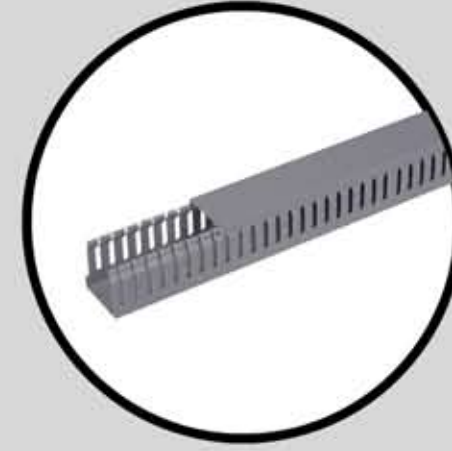

DELİKLİ KABLO KANALI - MAVİ/GRİ

ÖLÇÜ	AMBALAJ MİK
25X25	100 MT
25X40	80 MT
40X40	72 MT
40X60	48 MT
60X60	32 MT
60X80	24 MT
80X60	24 MT

DELİKLİ KABLO KANALI - YAPIŞKANLI

ÖLÇÜ	AMBALAJ MİK
25X25	100 MT
25X40	80 MT
40X40	72 MT
40X60	48 MT
60X60	32 MT
60X80	24 MT
80X60	24 MT

100X50 İÇTEN KABLO KANAL VE AKSESUARİ

CİNSİ	AMBALAJ MİK
100X50 İÇTEN KABLO KANALI	16 MT
ARA BÖLME	120 AD.
İÇ KÖŞE	12 AD.
DIŞ KÖŞE	10 AD.
L KÖŞE	12 AD.
T KÖŞE	12 AD.
SONLANDIRMA (UÇ TAPA)	24 AD.
EK PARÇA	24 AD.
45X45 TEKLİ PRİZ MONTAJ SETİ	12 AD.
45X45 İKİLİ PRİZ MONTAJ SETİ	12 AD.
45X45 ÜÇLÜ PRİZ MONTAJ SETİ	12 AD.
45X45 DÖRTLÜ PRİZ MONTAJ SETİ	20 AD.
80X80 TEKLİ PRİZ MONTAJ SETİ	12 AD.

Malzeme:

PVC

Renk:

Beyaz

Özellikleri:

- Darbeye dayanıklılık
- Alev yaymasına karşı dayanıklılık
- Elektriksel yalıtım özelliği
- En düşük depolama (-25°C)
- En yüksek uygulama sıcaklığı (+60°C)
- Malzeme özelliği yanıcı olmayan PVC hammaddeden üretilmiştir
- UV ışığına dayanıklılık